

TECHNICAL DRAWING



Power supply	12-24-32 V.DC
Power	500 W.
Analog input	POT/0-10V.DC/4-20mA
Working tolerance	23 A.
Weight	450 Gr.
Working temperature	60°
Dimensions	105×86×58mm
Damping value	56 A.



**ÖZDEL
ELEKTRONİK**


Adres

Ikitelli O.S.B. HesKoop Sanayi
Sitesi
M-11 Blok No:196-198
Ikitelli - Basaksehir
ISTANBUL

Telefon

Tel: +90 (212) 698 19 10
Fax: +90 (212) 697 40 31



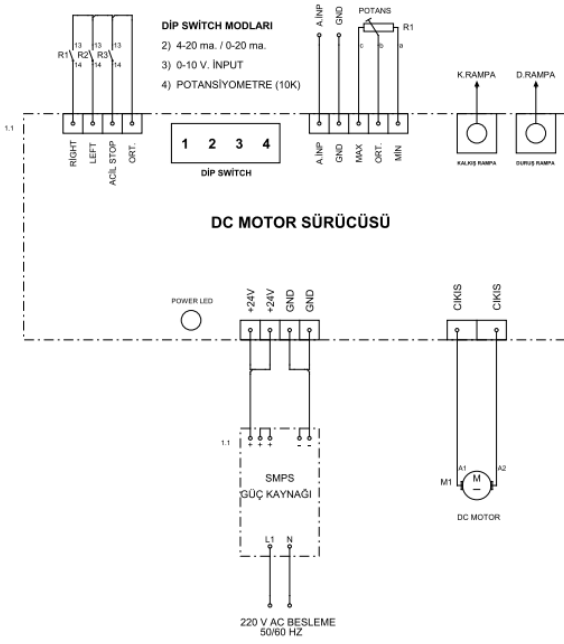

NOT: BESLEME GİRİŞLERİNİN DOĞRU BAĞLANTI YAPILMASI GEREKİR!

DİP SWİTCH MODLARIN SEÇİLMESİ GEREKİYOR!

POTANS İLE MOTORUN DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!

0-10V DC GİRİŞ İLE MOTORUN DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!

4-20 MA. / 0-20 MA. DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!

DC MOTORUN AMPERİNE GÖRE GÜÇ KAYNAĞI SEÇİLMELİDİR!

R3 ACİL DURUMLARDA MOTORU STOP ETİRİR KAPALI KONUMDA!

R1 VE R2 YÖN UÇLARININ AÇIK KONTAKLARININ BİRİNİ KAPALI KONUMUNA GETİRİRSENİZ SAĞ VEYA SOL YÖNDE MOTOR DÖNMEYE BAŞLAR.

K.RAMPA : START VERİLDİĞİNDE DC MOTORUN KALKIŞ RAPMASI AYARLAR.

D.RAMPA : SİSTEMİN START'I KESİLDİĞİNDE DC MOTORUN DURUŞ RAPMASI.

23 AMPER KAPASİTELİ ÇALIŞMA DURUMUNDA

SÖNÜMLEME DEĞERİ 50 AMPER

