


■ 优点 【Advantages】

- 1、全塑胶 / 全金属 / 两种款型可选，可满足不同场景对抗干扰、高强度、高耐蚀等差异化诉求；
- 2、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
- 3、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
- 4、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。

1. All-plastic/all-metal / two styles are optional, which can meet the differentiated demands of anti-interference, high strength and high corrosion resistance in different scenarios;
2. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient;
3. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
4. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.



■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

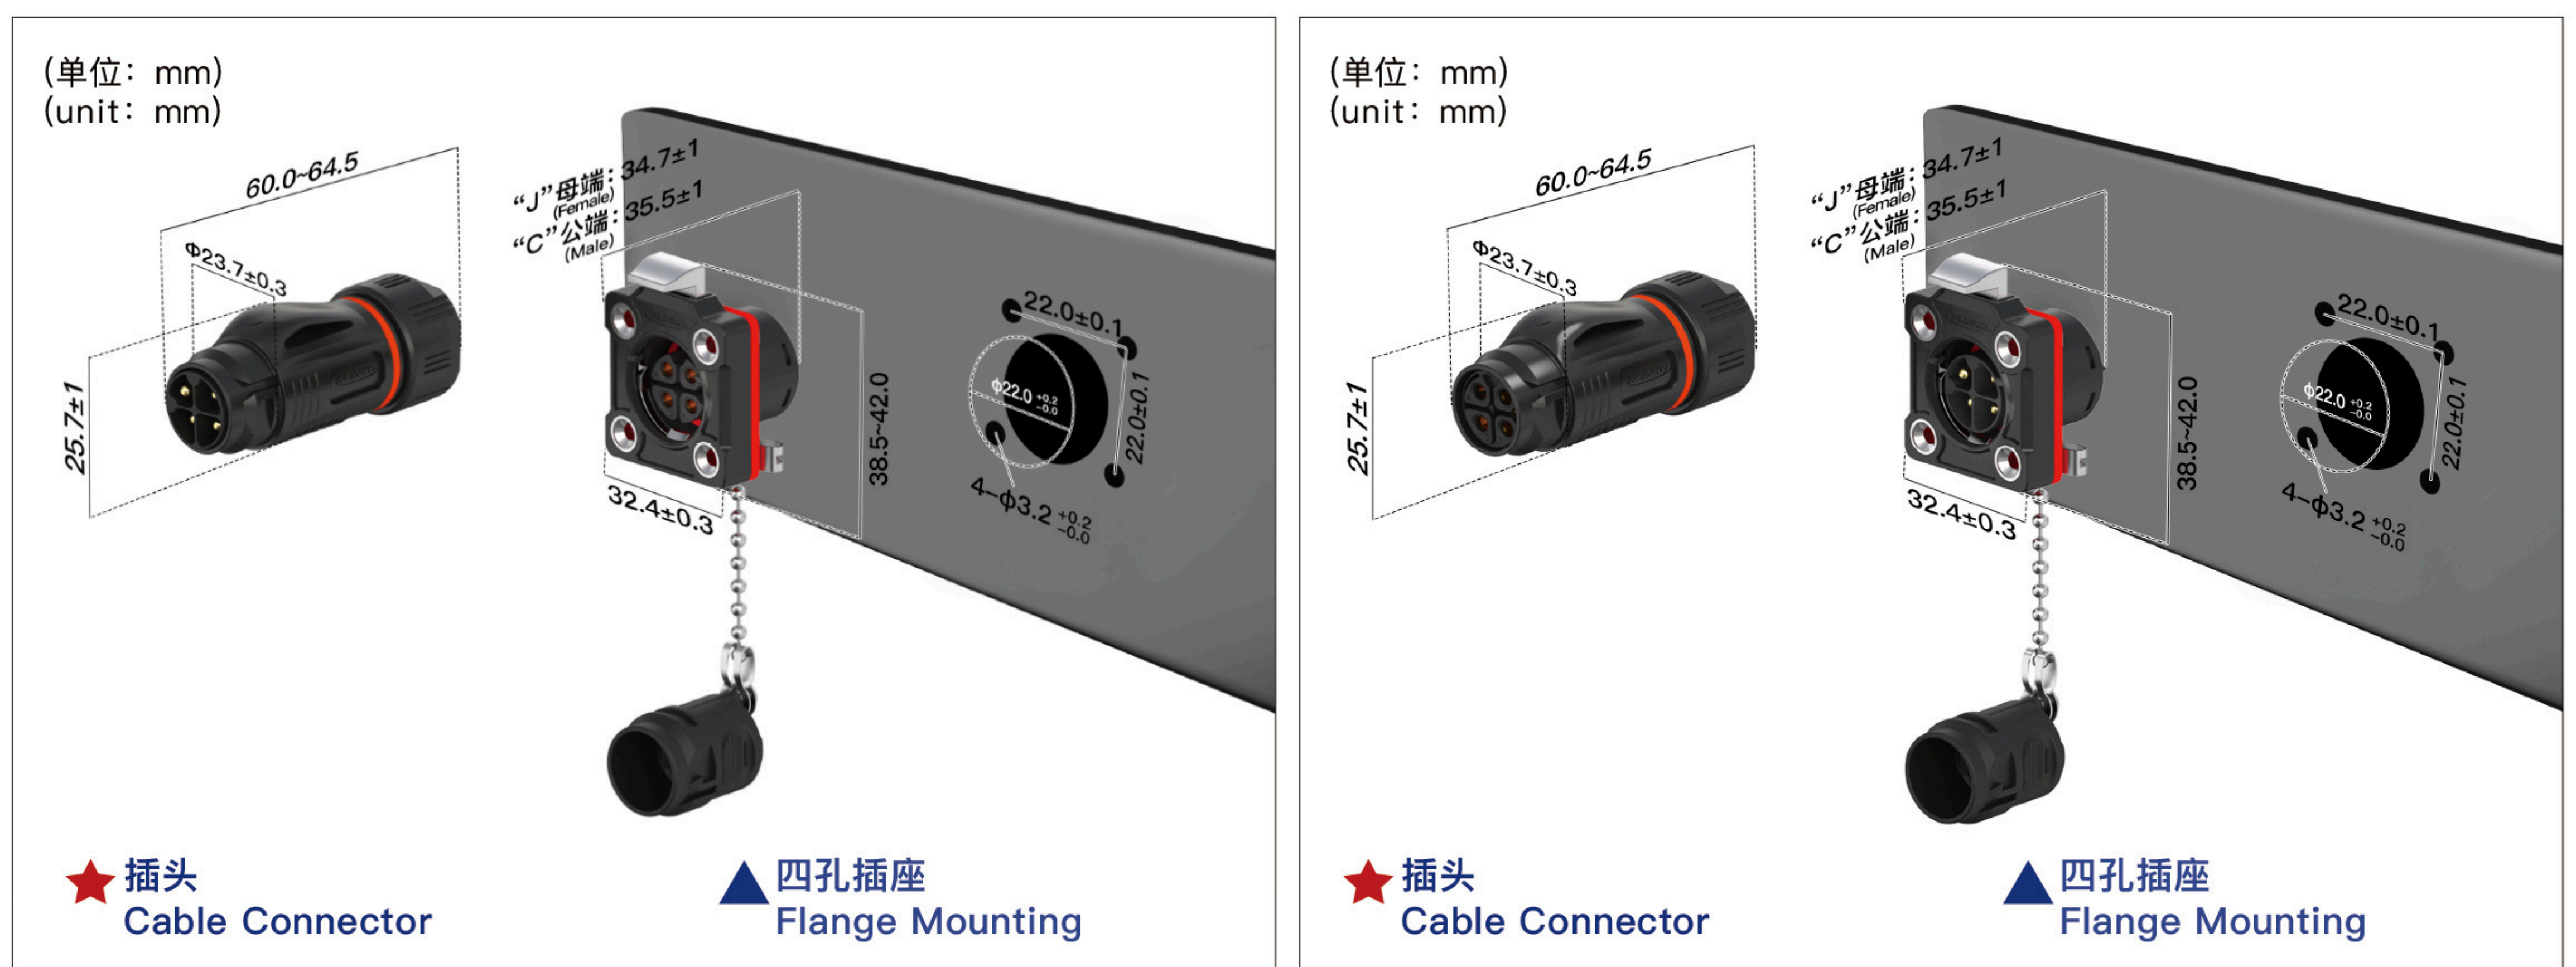

■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	20A	耐久度 Min Life cycle Min	500 次 500 times	防护等级 Protection level	IP68	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
额定电压 Rated voltage	500V AC	线材规格 Max Wire specification Max	2.5~4.0mm ² /14 ~12AWG	温 升 Max Temperature rise Max	30k 30K	金属部分 Hardware metal	锌合金 Zinc alloy
耐 压 Withstand voltage	2000V AC	适用线径 Cable O.D range	φ10.0~φ12.0	工作温度 Temperature rating	-25°C~+85°C	接触铜针 Contact size	铜合金 Brass with gold-plated
接触电阻 Max Contact resistance Max	1.0mΩ	接线方式 Assembly style	焊接 Soldering			防水材料 Sealing	橡胶 rubber
绝缘电阻 Min Insulation resistance Min	500MΩ						
接触件 Contact diameter	φ2.7*4						

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模 块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	7PIN	8PIN	9PIN	12PIN	14PIN
额定电流 Current rated	20A	20A	20A	10A	10A	20A/5A	5A	5A	5A

具体料号可扫码咨询客服了解。

Specific part number can scan code consult customer service to understand.