

KOMPAKT DC MOTOR SÜRÜCÜSÜ

KOMPAKT DC MOTORSÜRÜCÜSÜ

10 A @ 24V


Özellikler

- Geniş çalışma gerilimi aralığı (12-37VDC)
- Mikroişlemci tabanlı
- PLC ve/veya diğer endüstriyel cihazlar ile kontrol edilebilme özelliği
- 4-20 mA, 0-10V ve potansiyometre girişi ile çalışma özelliği
- Yüksek akım kapasitesi (10A)
- ROHS Uyumlu


Giriş DC gerilim seçeneği aralığı	12-37VDC
Maksimum çıkış akımı (kısa süreli 8.3ms)	30A (TA=100°C)
Sürekli çıkış akımı	1A (TA=100°C)
Devre çalışma sıcaklığı	-40/+80°C
Çalışma modu-1	4-20mA
Çalışma modu-2	0-10V
Çalışma modu-3	POT
Ekran boyutları	Ekran yok
Harici başlatma-durdurma uçları	Var



** Çalışma Modu Ayarları **




0 – 0 POTANSİYOMETRE AKTİF



1 – 1 POTANSİYOMETRE AKTİF




0 – 1 Analog Giriş (0-10V) Aktif




1 – 0 Analog Giriş (4-20mA) Aktif

Ürün Boyutları

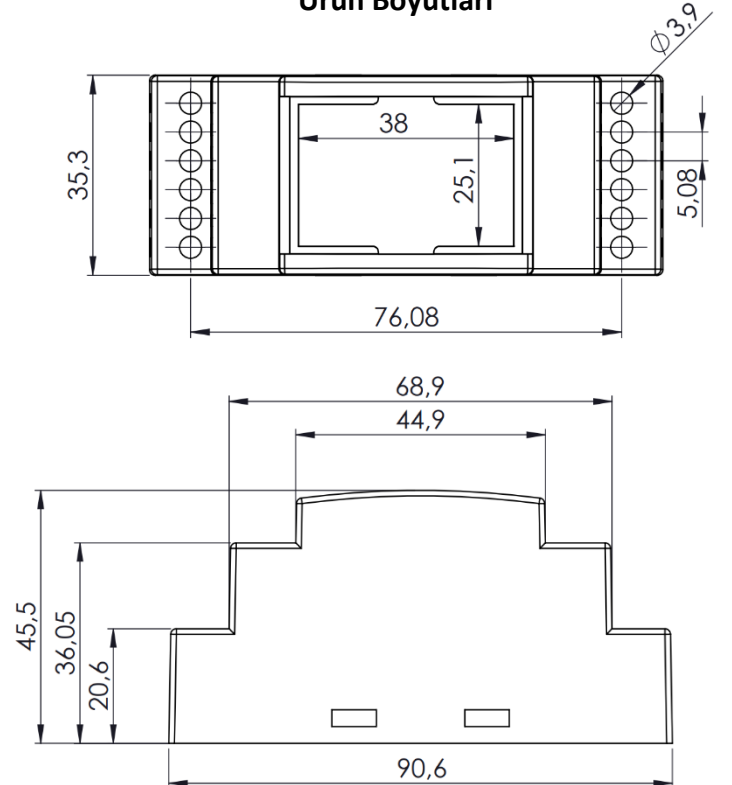

Elektriksel Bağlantı Şeması

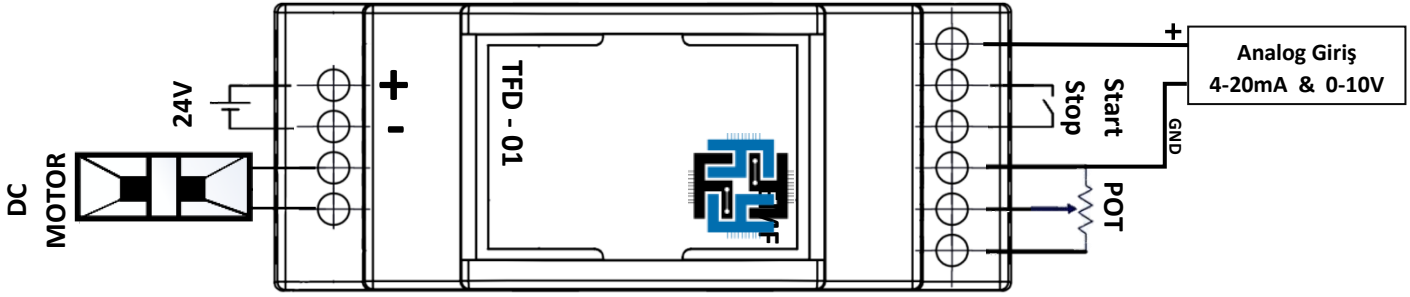

Şekil - 1



Şekil - 2