记号	变更前	变更后	变更时间	版次
1				
2				

产品关键特性▲ | 产品安全特性★ | 过程特殊特性◆ | 未 注 公 差 要 求

电机:DC 24V

行程：250mm

丝杆：双头丝杆370mm

外管：310mm

内管：310mm

推拉力：2000N

空载电流：≤1.6A

空载速度：8±2mm/s

防护等级：IP65

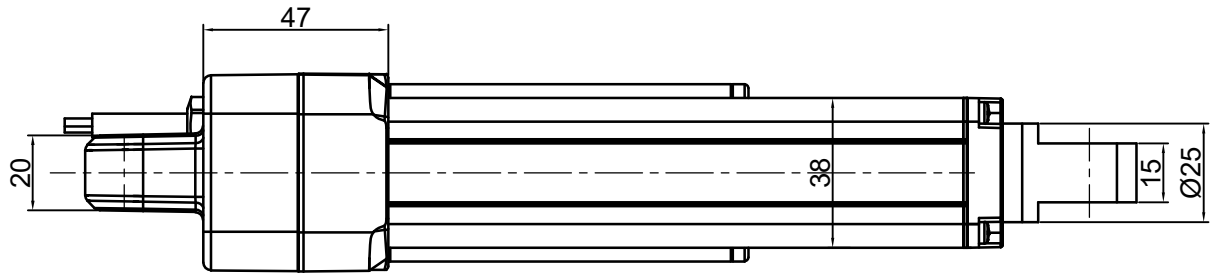

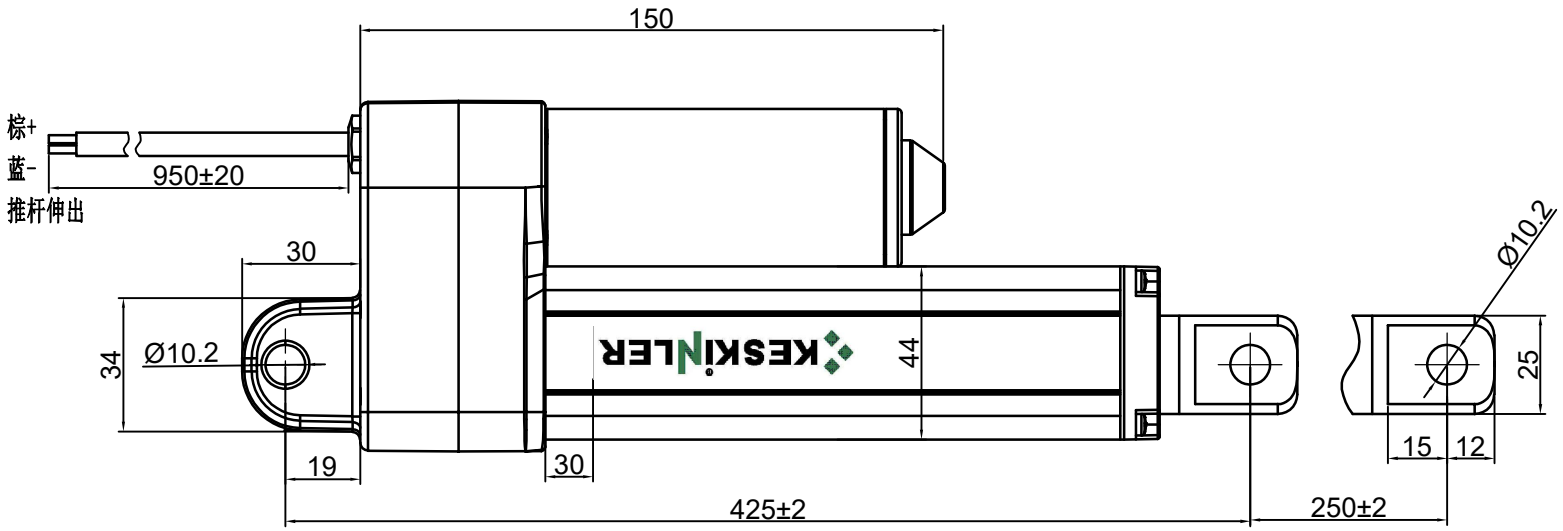

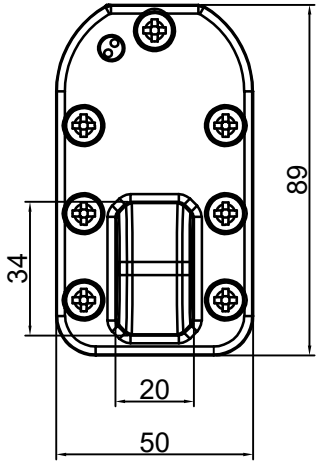

图纸类别	成品图纸

THCOO® 智能驱动 SHAOXING THCOO BEISIMAN INTELLIGENT DRIVEA CO., LTD	比例 SCALE	不可按图纸测量	净重 N.G		日期 DATE	2024.12.05	品名 TITLE	SKO电动推杆	料号 PN.	SKO-24-250-S8-A1		版次 REV. A0
	核准 APPROVED		校核 CHECKED		制图 DRAWING	张嘉炜	材质 MATERIAL	铝合金机身	图 号 DRAWING	SKO-24-250-S8-A1	表面 FINISH	N/A