


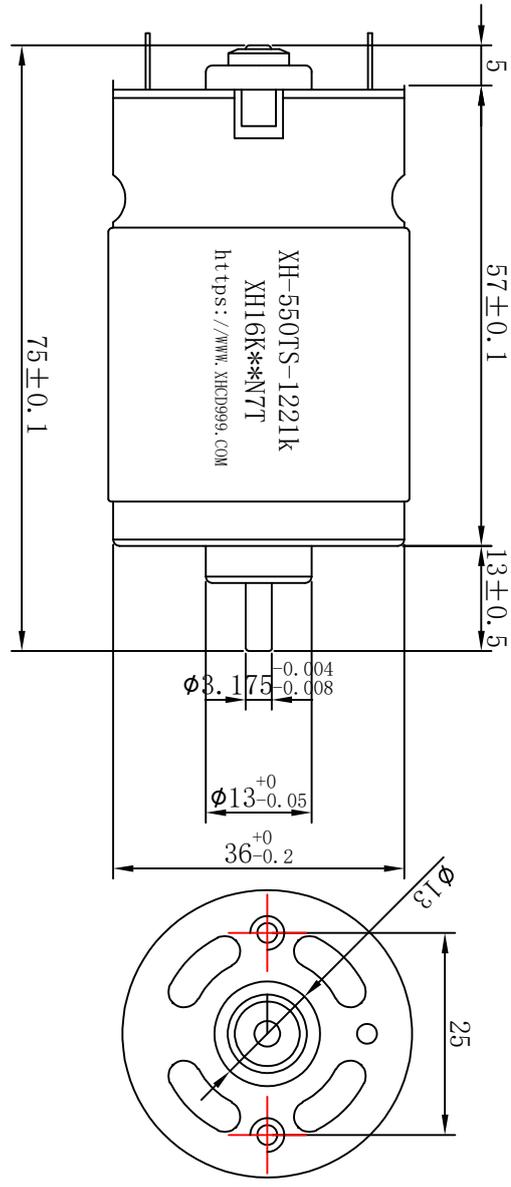


Motor Connection mode  
电机接线方式

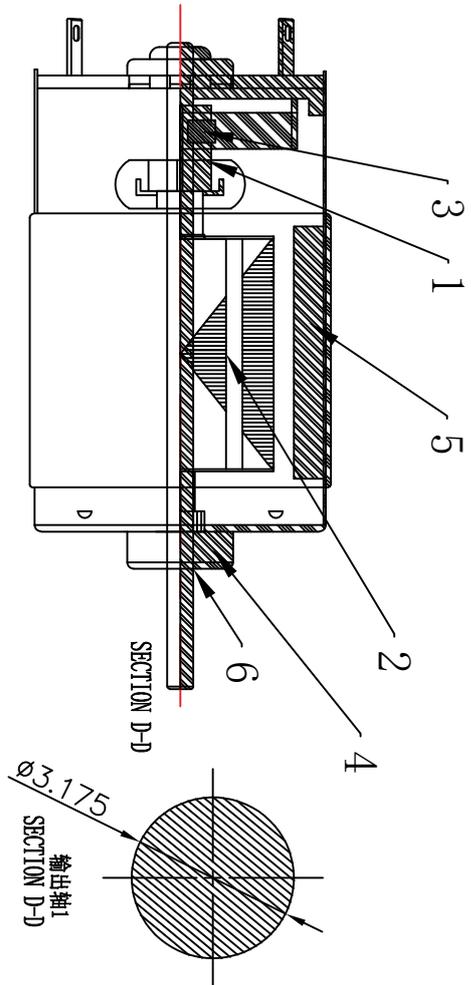


红色正极标准

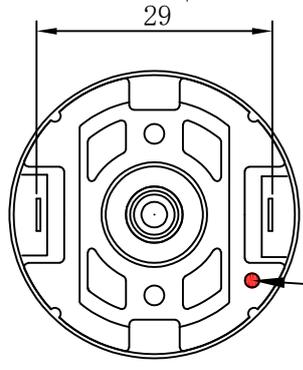

重要材料名称 Name of important materials				
序号 ITEM NO.	料号 PART NO.	物料名称 DESCRIPTION	用量 QTY	备注 PART NO.
1	555-15PM066	定子组件 STATOR ASS'Y	1	
2	555-16PM091	转子组件 ROTOR ASS'Y	1	
3	555-16PM0426	碳刷组件 END CAP ASS'Y	1	
4	555-16PM042Z	轴承组件 BEARING ASS'Y	1	
5	555-16PM038C	磁瓦 MAGNETIC TILE	2	
6	512001	润滑油 GREASE	0.000014	

声音测试方式  
Sound test method

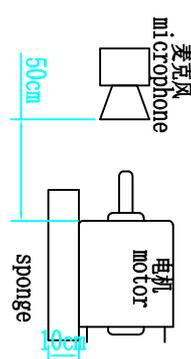

1. 麦克风仅在电机输出轴处于最左侧位置  
THIS DIM APPLIES ONLY WHEN MOTOR SHAFT IS IN EXTREME LEFT POSITION
2. 轴端间隙0.05-0.4mm MAX  
SHAFT END CLEARANCE 0.05-0.40mm MAX
3. 机械声音小于55dB (器具条件下)  
MECHANICAL NOISE: MAX 55dB WITH FOLLOWING CONDITION.
4. 额定电压为12V (电压使用范围6.3-14V)  
NO LOAD 12V CONSTANT (voltage ranged 6.3-14v)
5. 背景噪音最大65dB  
BACKGROUND NOISE 65dB MAX

标记	变更内容	日期	作成	承认

东莞市鑫辉传动科技有限公司  
Dongguan Xinhui Chuandong Electronic Co., LTD  
地址: 广东省东莞市凤岗镇凤岗凤翔路66号  
电话: 0769-82699226 传真: 0769-86806986  
邮箱: dgxh1jk@21cn.com 手机: 13600404418  
网址: //www.xhcd999.com Q Q: 188659980

Motor Parameters	电机参数	Reducer Parameters	减速箱参数
额定电压 Rated Voltage	12.0 V	产品型号 Product Number	
空载电流 No-load Current	1.2A max	齿数比 Gear Ratio	
满载电流 No-load Current	21000 RPM ±1%	输出转速 Output Speed	
额定转矩 Rated Torque	0.0612 N.M	输出转矩 Output Torque	
额定转速 Rated Speed	10.5 A max	额定电流 Rated Current	
额定功率 Rated Power	16800 RPM ±1%	额定转矩 Rated Torque	
转向方式 End Play	16.8A Max	额定转速 Rated Speed	
最大功率 Maximum Power	CW CCW	转向方式 Maximum Power	
噪音-50CM Noise-50CM	65dB	噪音-50CM Noise-50CM	

Motor model		未注公差标准	
XH-550TS-1221k		比例	1:1
Drawing name		直纹	类别
DC motor		尺寸mm	B 类别
制图	业务部	≤6	0.1
Jack Lai		6+~30	0.2
		30+~120	0.3
		120+~300	0.4
		300以上	0.5
工程图	核准	角度	类别
		≤10	≤3°
		10+~50	1.5°
		50+~100	1°
		100以上	30'