


### ■ 优点 【Advantages】

1. 全塑胶结构，耐腐蚀性强，可应用于海洋环境或者其他化学腐蚀性强的环境
2. 高等级防水性能，标配 IP65，选配 IP67/IP68
3. 拥有自主设计专利

1. All plastic structure, strong corrosion resistance, can be used in Marine environment or other chemically corrosive environment
2. High grade waterproof performance, IP65 Standard, IP67/IP68 optional
3. Have independent design patents



### ■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

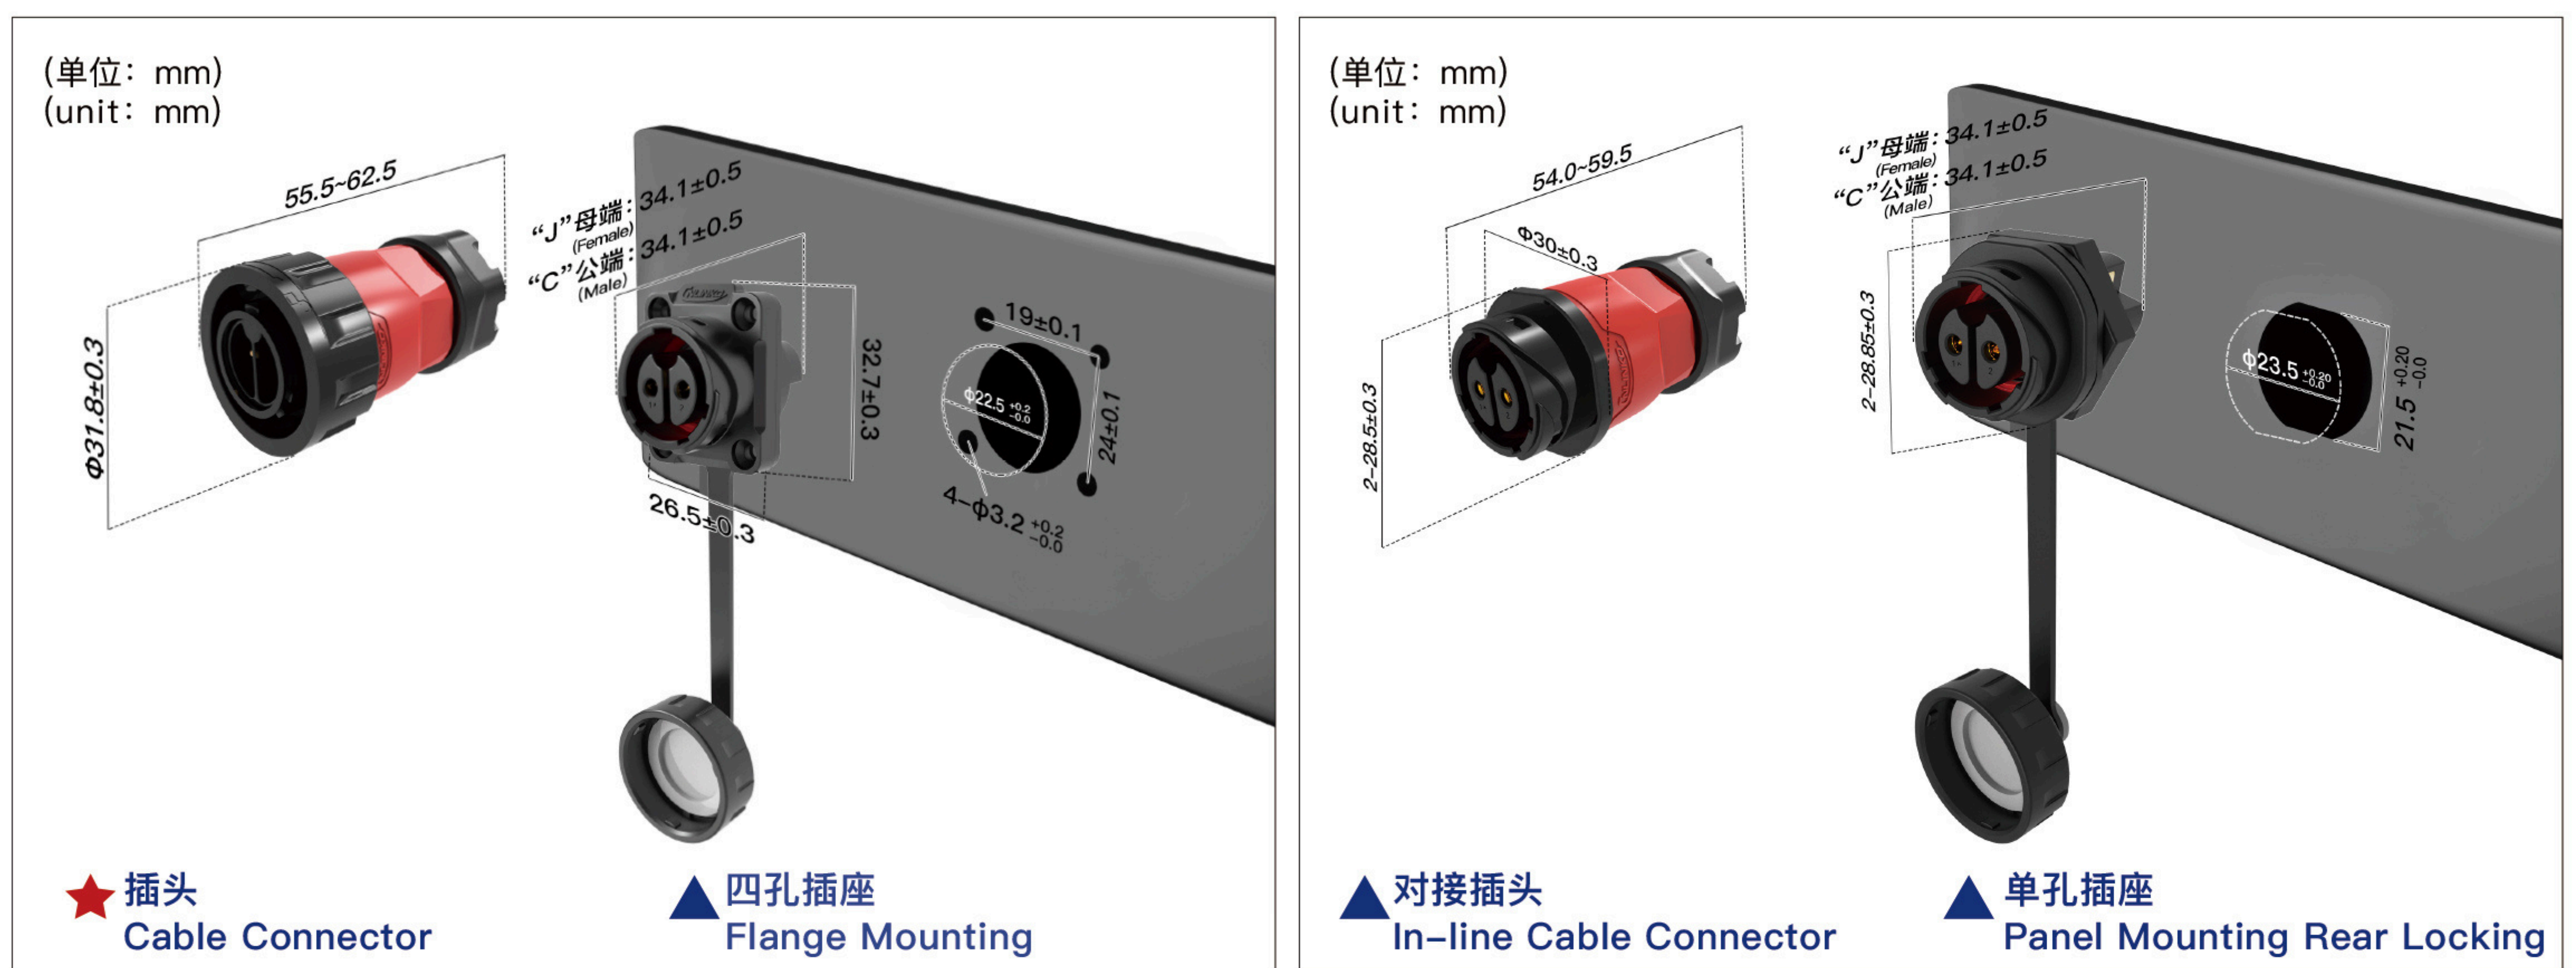

### ■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	20A	耐久度 Min Life cycle Min	500 次 500 times	防护等级 Protection level	IP68	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
额定电压 Rated voltage	500V AC	线材规格 Max Wire specification Max	2.5~4.0mm <sup>2</sup> /14 ~12AWG	温升 Max Temperature rise Max	30k 30K	金属部分 Hardware metal	不锈钢 Stainless Steels
耐压 Withstand voltage	2000V AC	适用线径 Cable O.D range	$\phi 10.0 \sim \phi 12.0$	工作温度 Temperature rating	-25°C~+85°C	接触铜针 Contact size	铜合金镀金 Copper Alloy Gold Plating
接触电阻 Max Contact resistance Max	1.0m $\Omega$	接线方式 Assembly style	锁线 Screwing			防水材料 Sealing	橡胶 rubber
绝缘电阻 Min Insulation resistance Min	500M $\Omega$						
接触件 Contact diameter	$\phi 2.7 \times 2$						

### ■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	7PIN	8PIN	9PIN	12PIN	14PIN
额定电流 Current rated	20A	20A	20A	10A	10A	20A/5A	5A	5A	5A

具体料号可扫码咨询客服了解。  
Specific part number can scan code consult customer service to understand.