



■ 优点 【Advantages】

- 1、采用一键卡口锁紧方式，即插即用，快捷方便；
- 2、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
- 3、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。

1. Using One-click to locking, plugging in and out fast and convenient
2. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
3. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.



■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

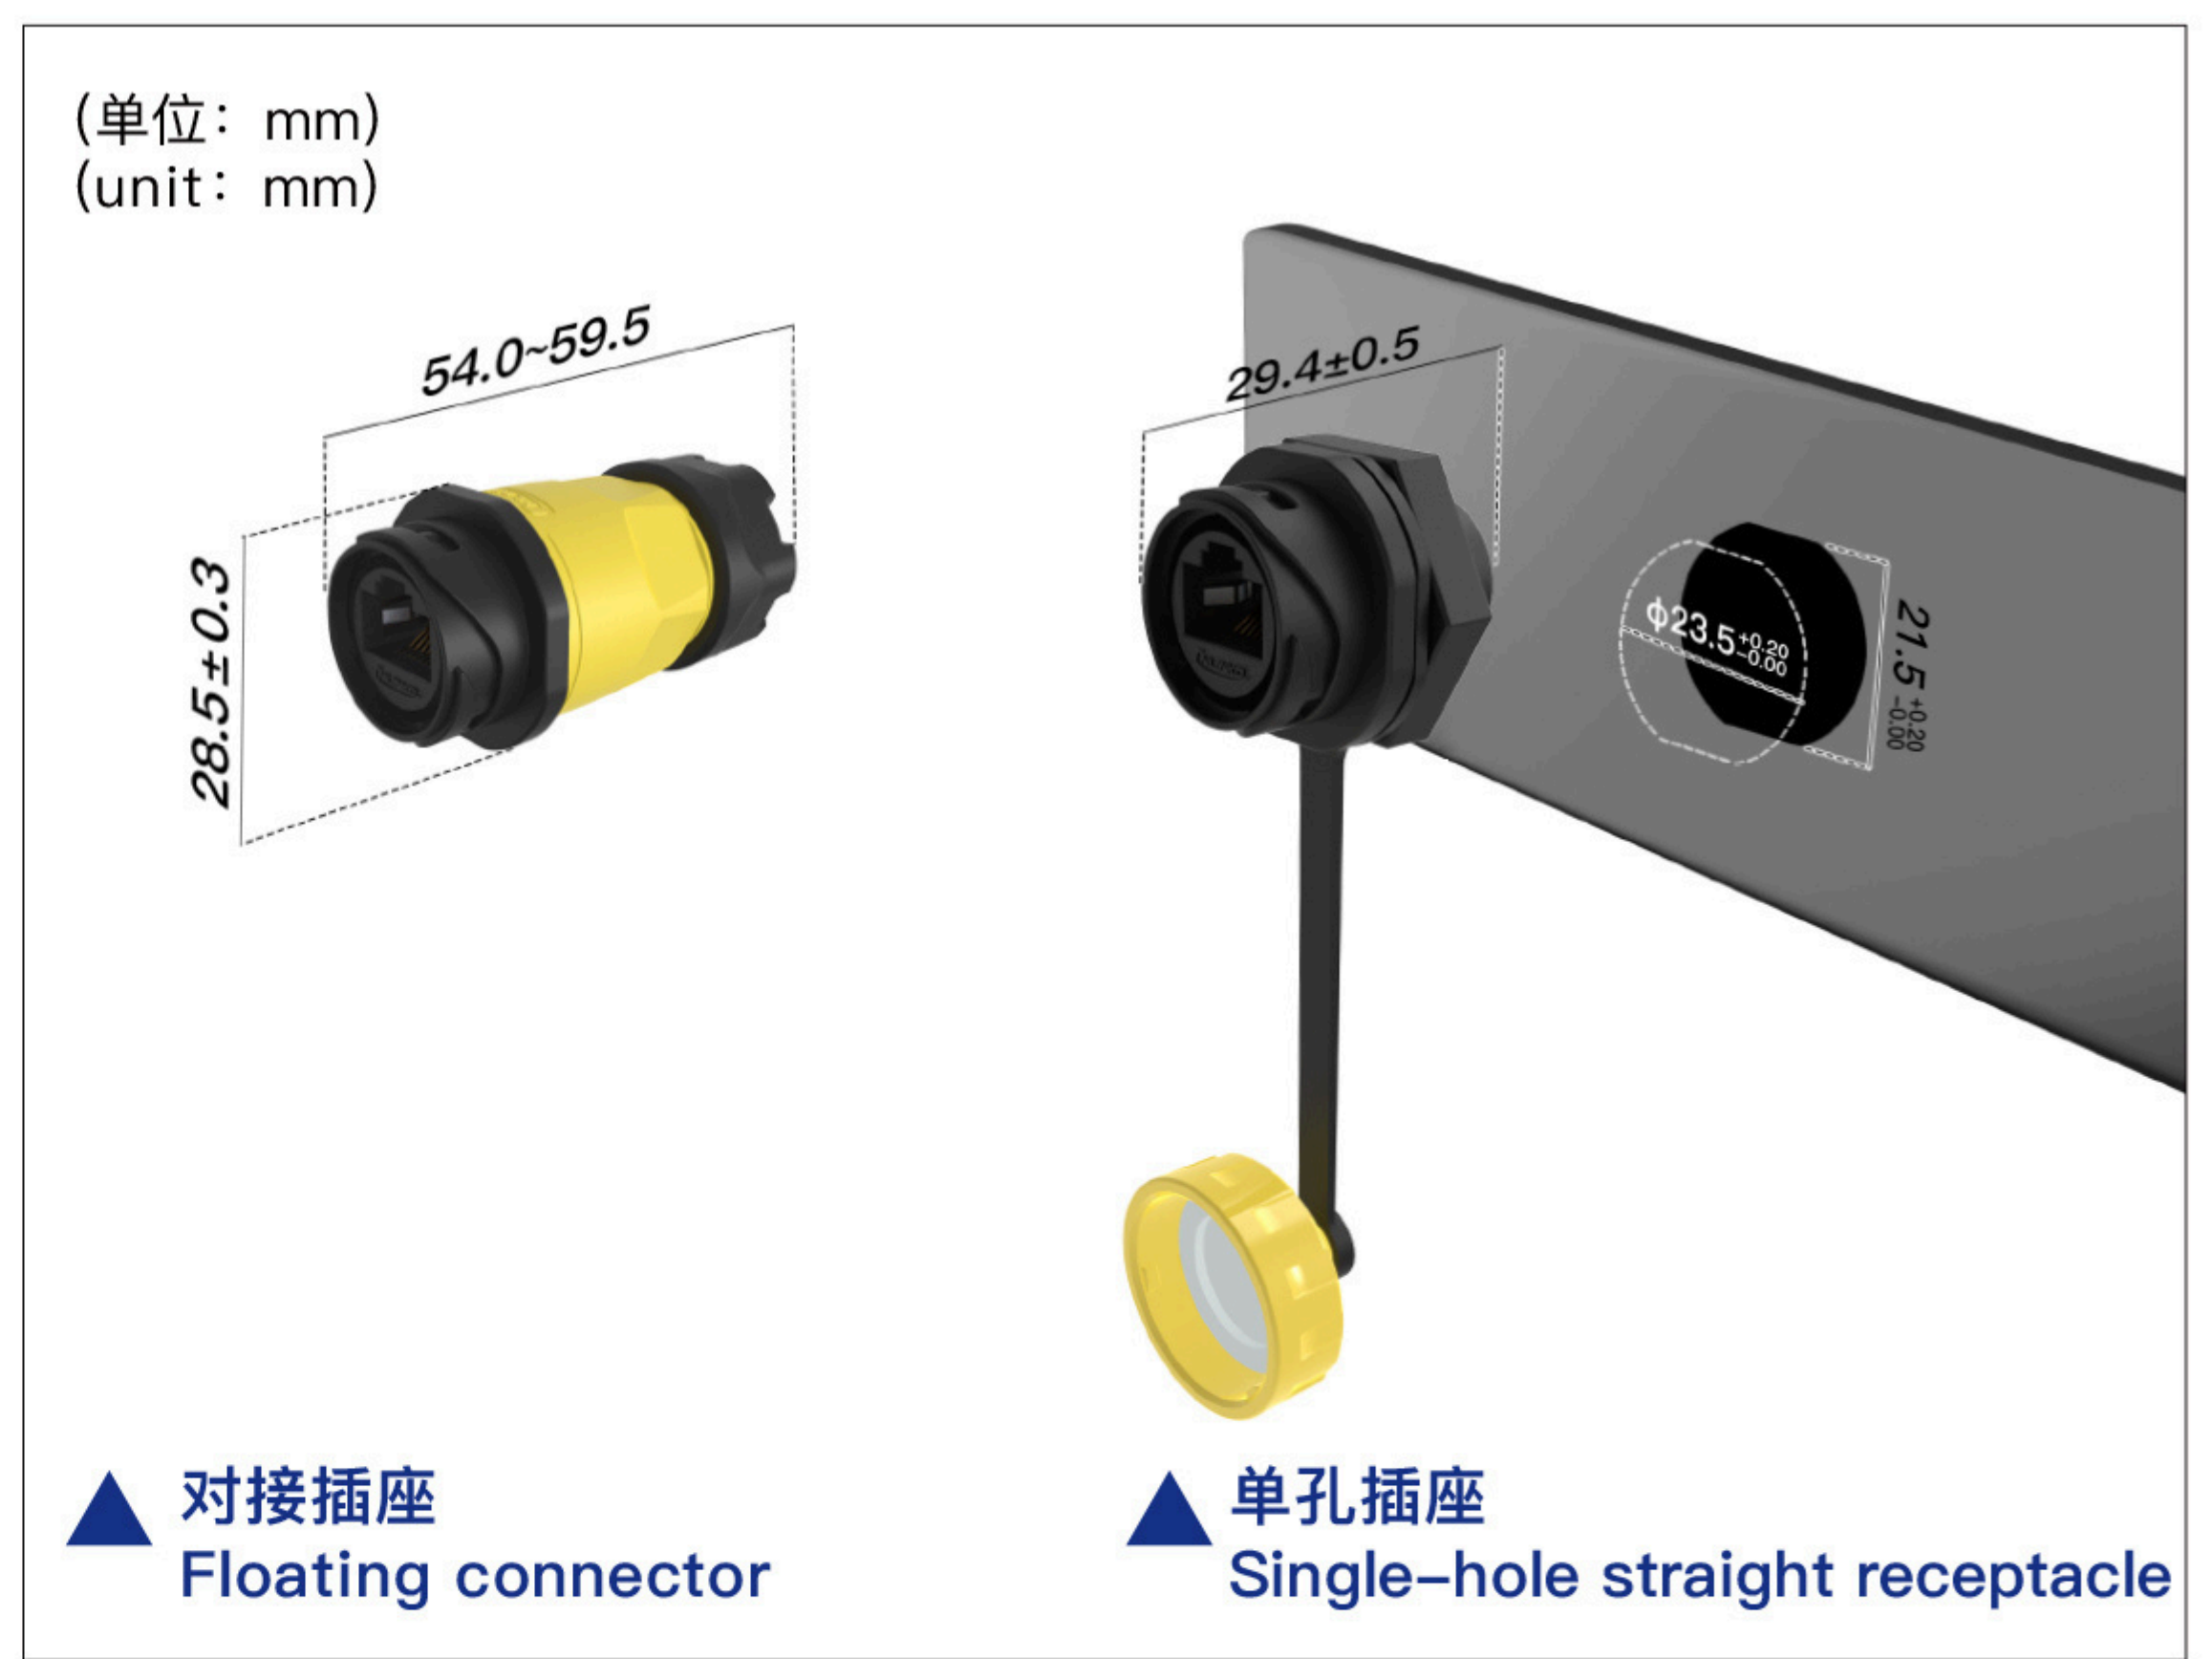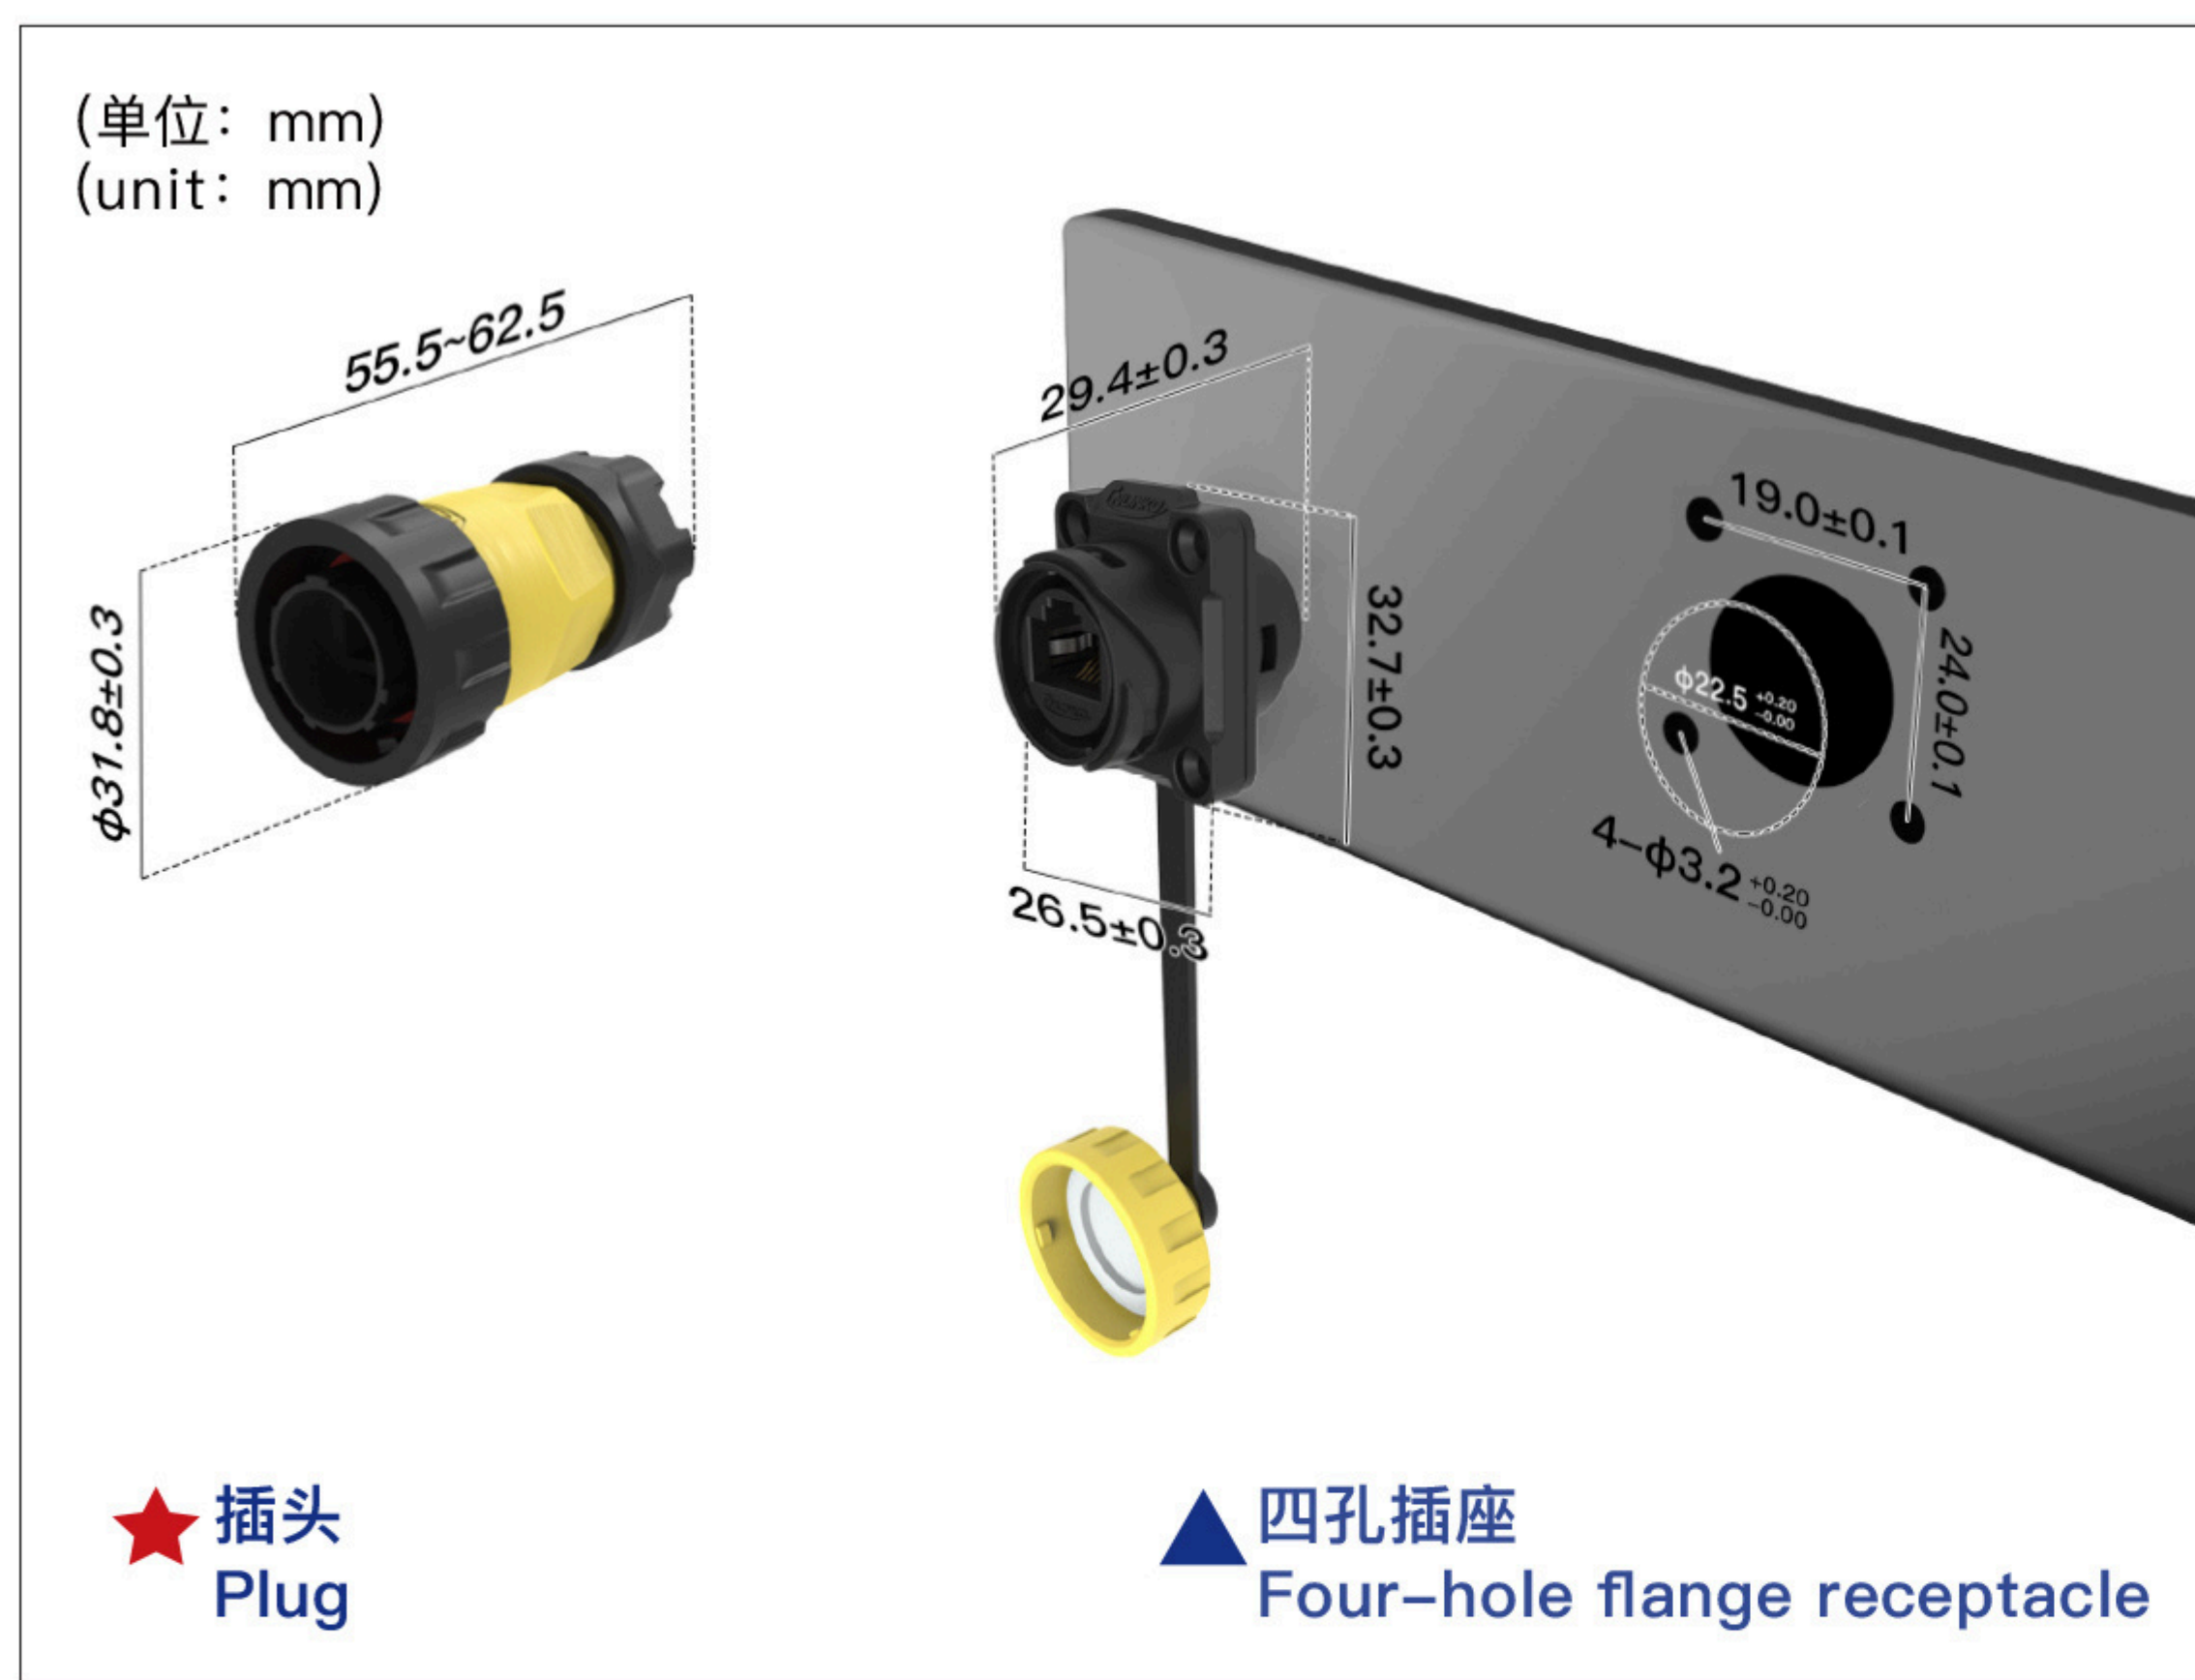

■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Rated current	1.5A	耐久度 Min Operating cycles Min	500 次 500 times	防护等级 IP code	IP68	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
额定电压 Rated voltage	125V AC	适用线规 Wire gauge	/	温升 Max Temperature rise Max	/	金属部分 Hardware metal	/
耐压 Dielectric withstanding voltage	1000V AC	线缆直径 Cable OD	$\phi 6.5-\phi 8.5\text{mm}$	工作温度 Operating temperature	$-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	接触件 Contact member	铜合金镀金 Copper alloy with gold plating
接触阻抗 Max Contact resistance Max	30m Ω	接线方式 Terminal Type	其它 other			密封件 Sealing strip	橡胶 rubber
绝缘阻抗 Min Insulation resistance(Min)	500M Ω						
传输速率 Transmission rate	CAT6						

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number	RJ45									
额定电流 Current rated	1.5A									

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.