


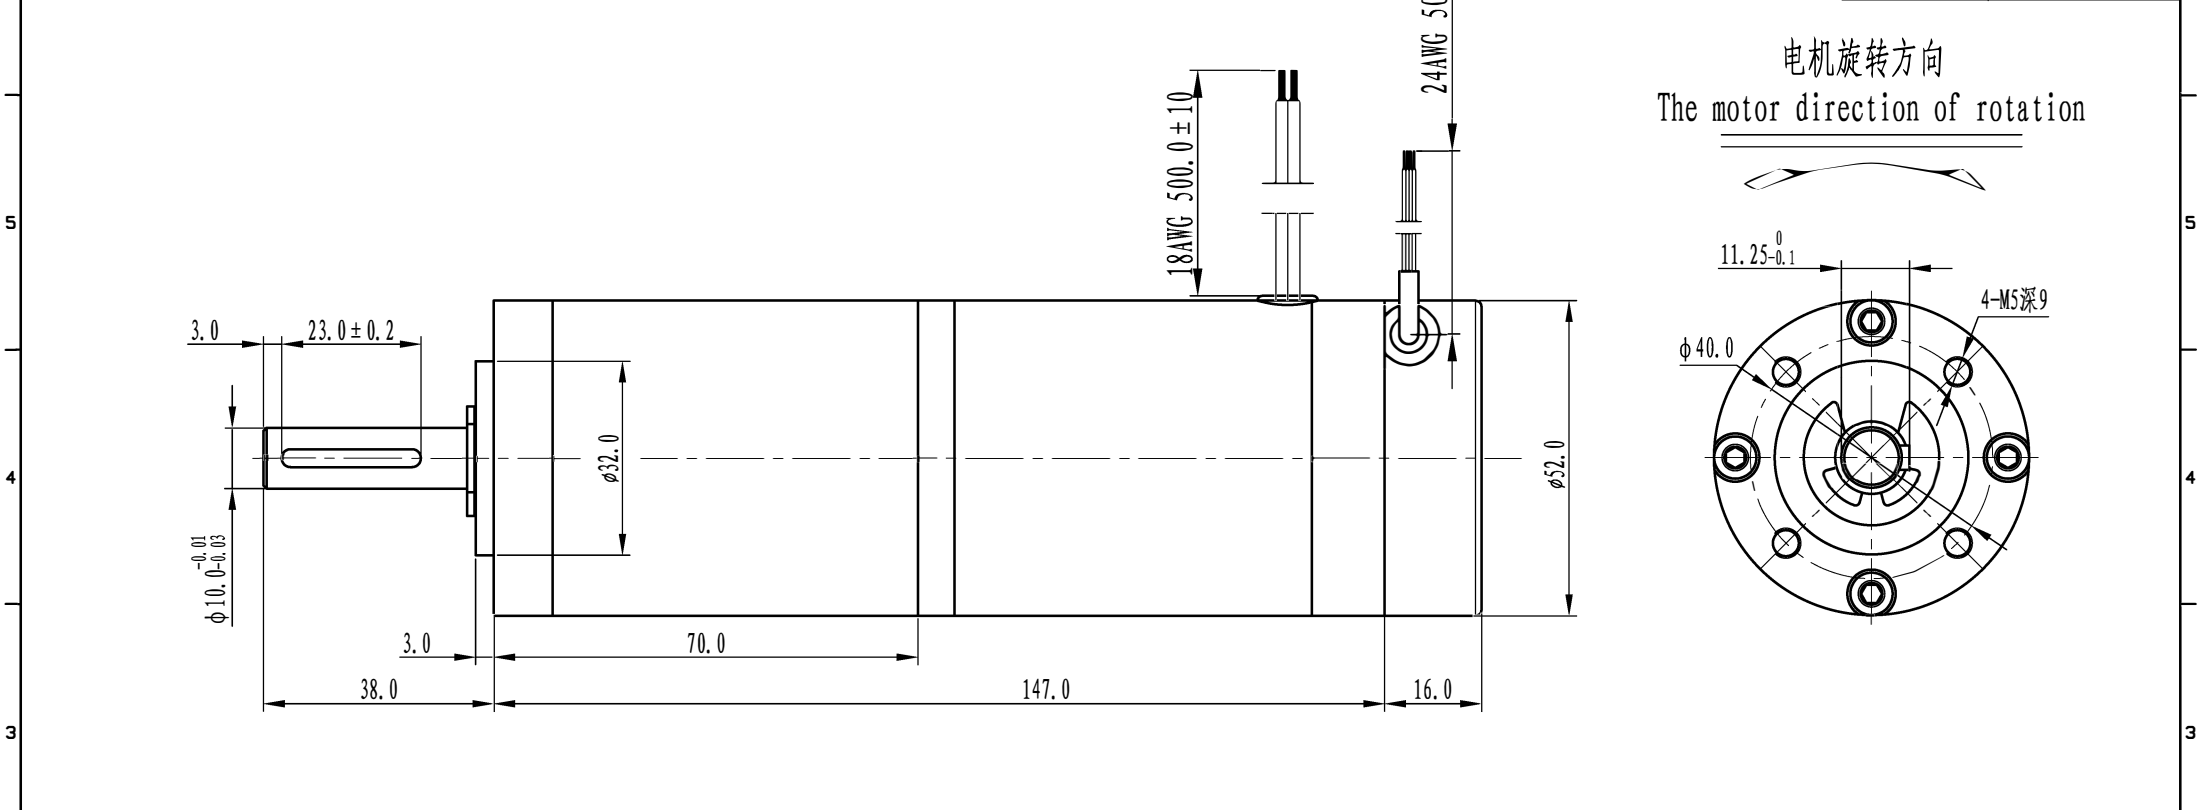

技术要求: 1. 电机表面无刮痕。	电机基本性能参数表										编码器引出线功能	
	电机型号	ZYT52RA-GP	空载转速	3000RPM±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C	噪音	60dB L40CM			细绿 (Fine Green)	A+
	额定电压	24VDC	工作制	S1	减速器参数		减速级数	3			细黄 (Fine Yellow)	B+
	额定功率	27W	绝缘电阻	20MΩ	齿轮箱型号	52XX-189K	齿轮箱最大承受力矩	10. 0N. m			细黑 (Fine Black)	GND
	额定电流	<1. 5A	寿命	2000H (Max)	减速比	189: 1				细红 (Fine Red)	5V	
	额定转速	2500RPM± 8%	电气强度	750V/S	传动效率	65%				(Number of pulses 16PPR)		
	额定力矩	0. 103N. m	绝缘等级	B	整机额定力矩	12. 65N. m	电机接线图					
	空载电流	<0. 8A	防护等级	IP44	整机额定转速	13RPM± 8%						
	X	± 0. 15	APPD. BY				MATL.	见图样		TITLE.		
	X. X	± 0. 10										
	X. XX	± 0. 05	CHKD. BY							MODEL.		
	ANGULE	± 1°										
	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED		DWN. BY							PART NO.		
REV	WAS			DATE								SCALE. 1: 1