


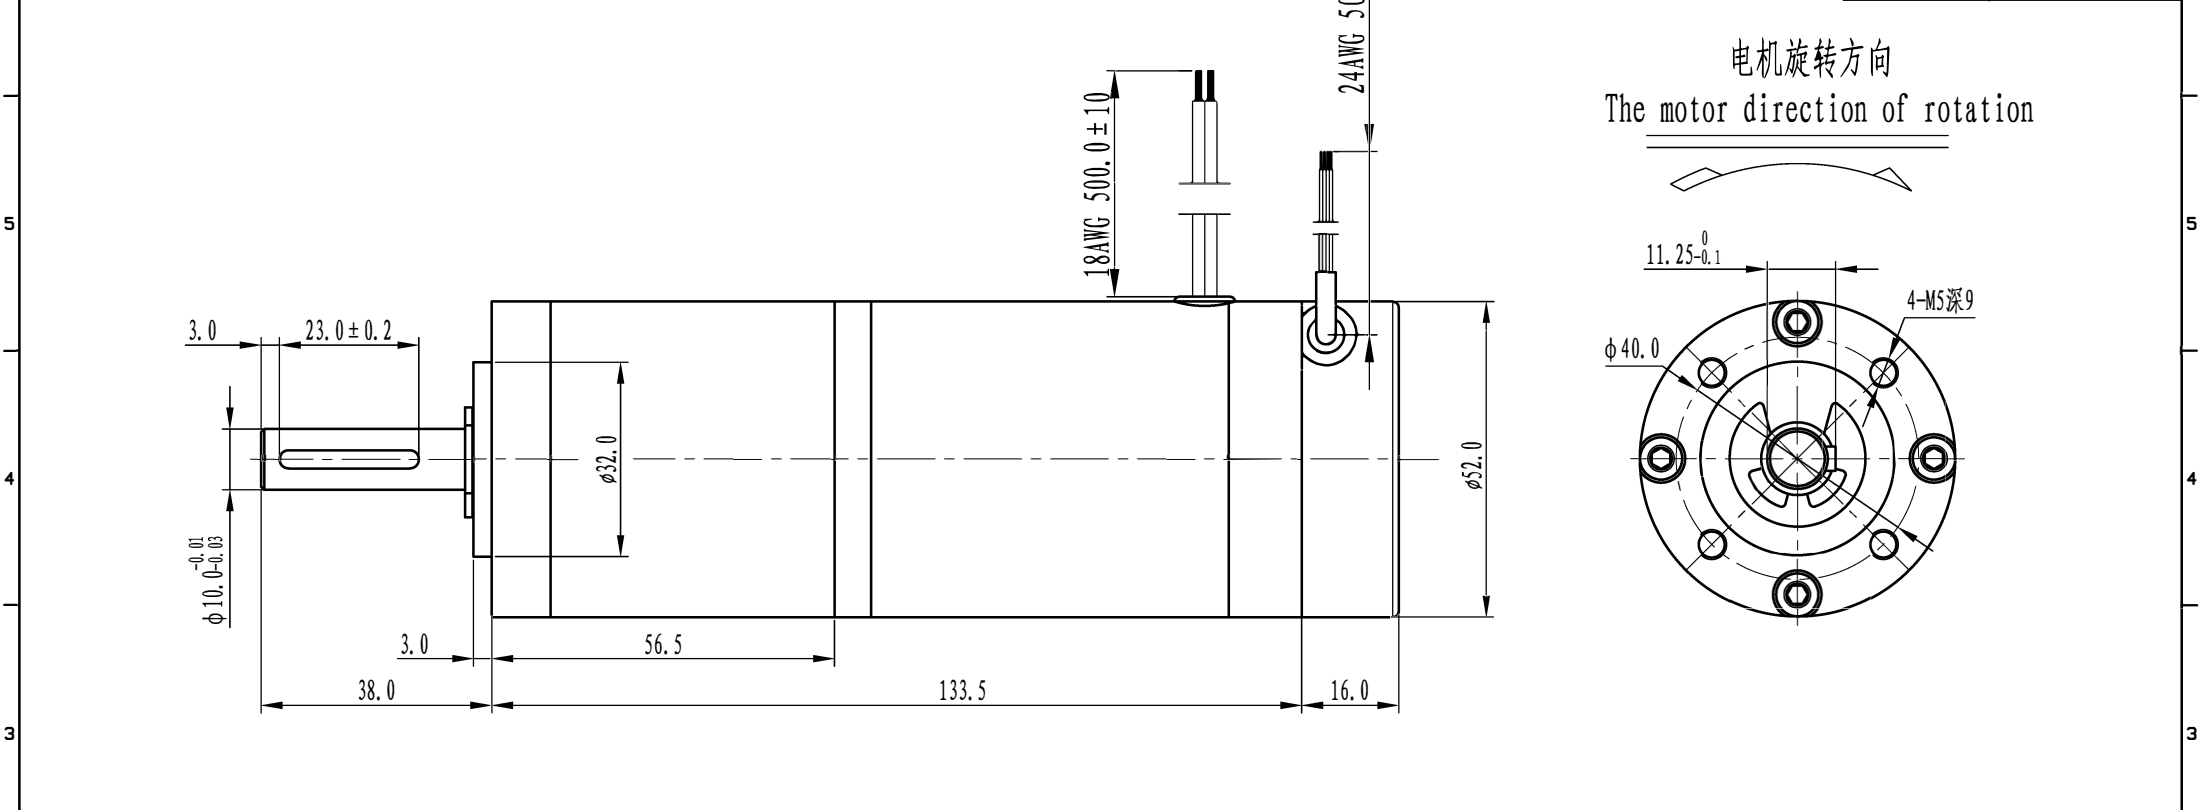

技术要求:

1. 电机表面无刮痕。

电机基本性能参数表							
电机型号	ZYT52RA-GP	空载转速	3000RPM±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C	噪音	60dB L40CM
额定电压	24VDC	工作制	S1	减速器参数		减速级数	3
额定功率	27W	绝缘电阻	20MΩ	齿轮箱型号	52XX-100K	齿轮箱最大承受力矩	10. 0N. m
额定电流	<1. 5A	寿命	2000H (Max)	减速比	100: 1		
额定转速	2500RPM±8%	电气强度	750V/S	传动效率	73%		
额定力矩	0. 103N. m	绝缘等级	B	整机额定力矩	7. 52N. m	电机接线图	
空载电流	<0. 8A	防护等级	IP44	整机额定转速	25RPM±8%		
X	± 0. 15	APPD. BY			MATL.	TITLE.	
X. X	± 0. 10						
X. XX	± 0. 05						
ANGULE	± 1°	CHKD. BY				MODEL.	
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						PART NO.	
REV	WAS	DATE	DWN. BY			SCALE. 1: 1	LPROJ:

编码器引出线功能

细绿 (Fine Green) A+
细黄 (Fine Yellow) B+
细黑 (Fine Black) GND
细红 (Fine Red) 5V

(Number of pulses 16PPR)