


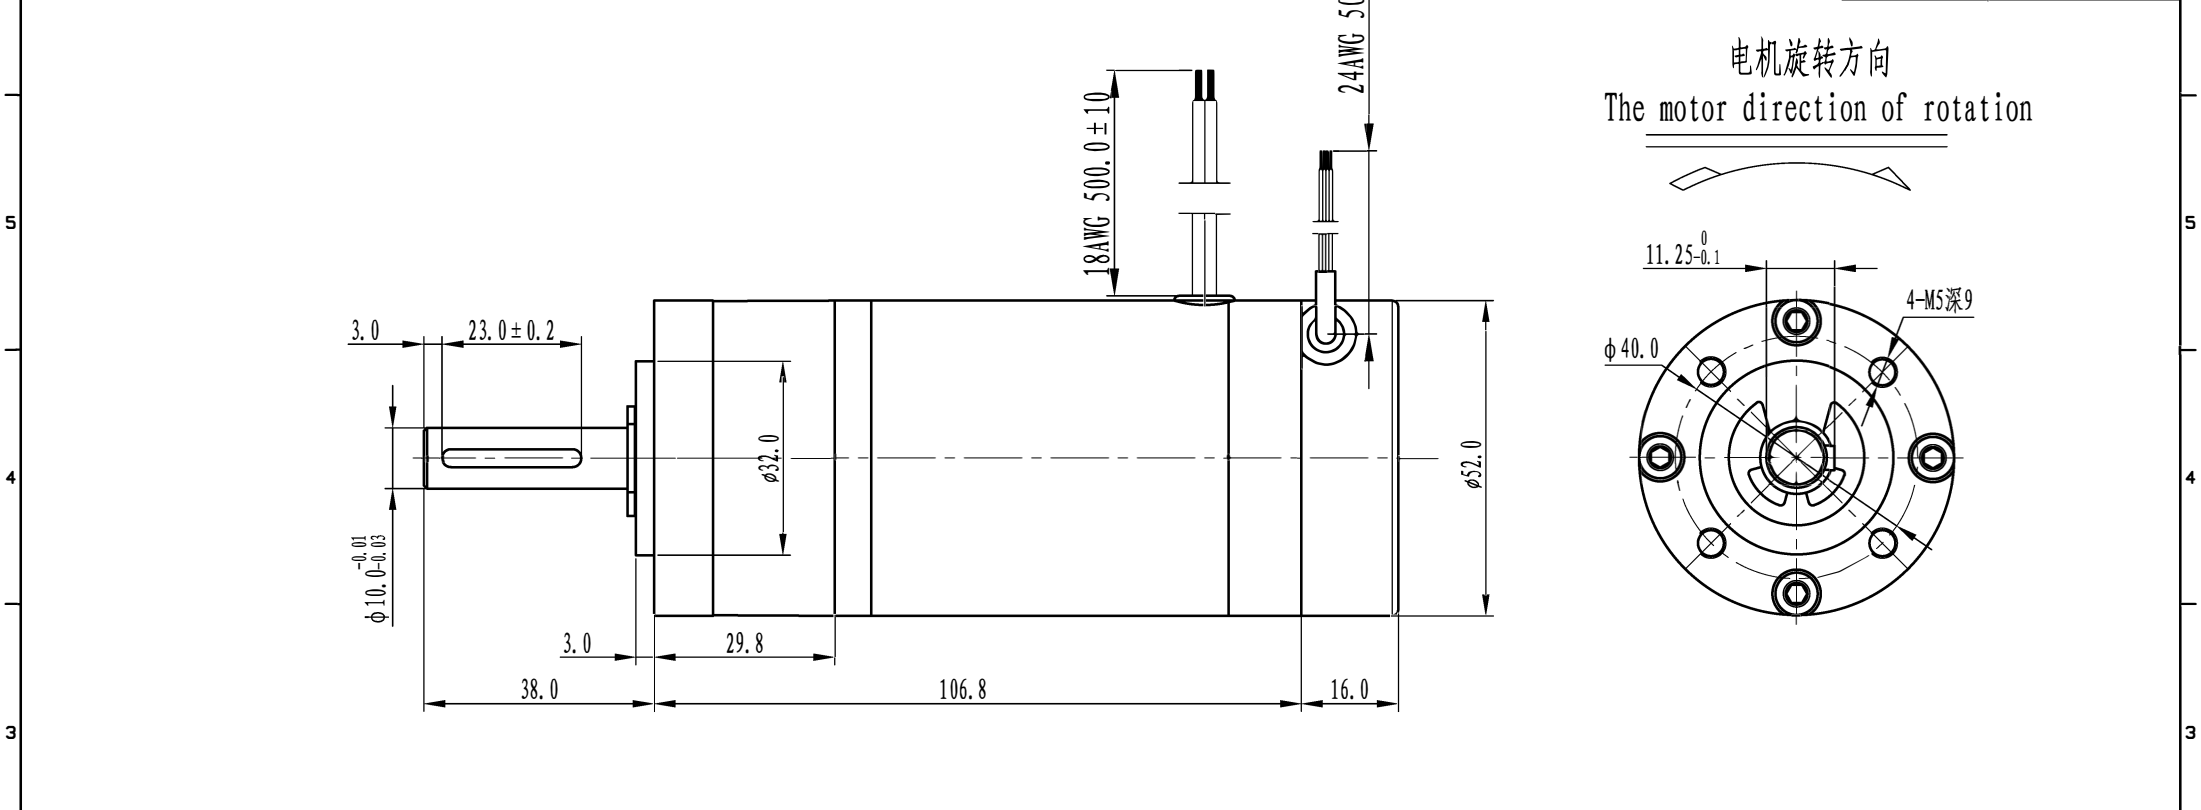

技术要求: 1. 电机表面无刮痕。	电机基本性能参数表										编码器引出线功能 细绿 (Fine Green) A+ 细黄 (Fine Yellow) B+ 细黑 (Fine Black) GND 细红 (Fine Red) 5V (Number of pulses 16PPR)	
	电机型号	ZYT52RA-GP	空载转速	3000RPM±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C	噪音	60dB L40CM				
	额定电压	24VDC	工作制	S1	减速器参数		减速级数	3				
	额定功率	27W	绝缘电阻	20MΩ	齿轮箱型号	52XX-5.2K	齿轮箱最大承受力矩	10.0N.m				
	额定电流	<1.5A	寿命	2000H (Max)	减速比	5.2:1						
1	额定转速	2500RPM±8%	电气强度	750V/S	传动效率	90%						
	额定力矩	0.103N.m	绝缘等级	B	整机额定力矩	0.48N.m	电机接线图					
	空载电流	<0.8A	防护等级	IP44	整机额定转速	480RPM±8%						
		X	± 0.15	APPD. BY				MATL.	见图样	TITLE.		
		X.X	± 0.10									
REV		X.XX	± 0.05	CHKD. BY						MODEL.		
		ANGLE	± 1°							PART NO. WXT06-000		
		TOLERANCE UNLESS SPECIFIED		DWN. BY						SCALE: 1: 1		
										LPROJ:		