相　　数	2	相 电 流 (A)	1.68
步 距 角	1.8°	相 电 阻(Ω)	1.65
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感(mH)	3.2
绝缘等级	B	保持转矩(N.cm)	36



外形尺寸: unit = mm

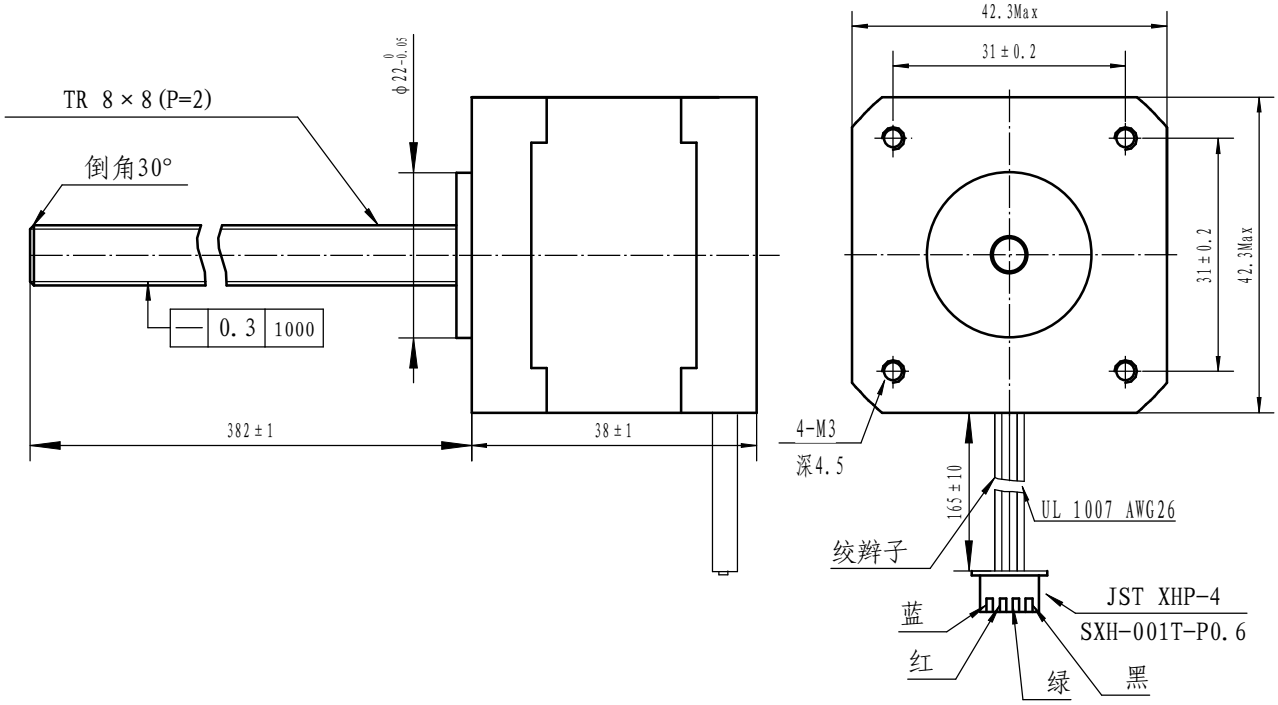

电机特殊特征描述

☑ 前端盖
☐ 后端盖
☐ 定　子
☑ 转　子
☑ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

借 (通) 用件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签　字

日　期

档案员 | 日　期

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日

外形参数

三角视图

共　张　第　张

设 计			标准化		
			校 对		
审 核			会 签		
工 艺			批 准		

阶段标记	重量	比例
		1:1

SYL42STH38-1684A

常州市松洋机电新技术研究所

063038005